TRIOFLOOR

BOEN

Lautaparketit

- Aidosti puusta

C1

Tammi Adagio
Herringbone
LiveNatural

BOEN

Lautaparketit ovat 3-kerrosrakenteisia, ympäripontattuja ja valmiiksi pintakäsiteltyjä parkettilautoja, joissa kovapuinen pintasäle/ kulutuskerros on 3,5 mm.

Ulkonäöltään lautaparketit jäljittelevät massiivilankkuja tai massiivisauvoja.

Tuotteiden etu kiinteisiin lattiarakenteisiin verrattuna on niiden hinta sekä nopea asennustapa.

Nämä tuotteet ovat varasto-ohjelmassa, toimitusaika tilauksesta n.1-3 vrk. Painoteknisistä syistä tässä esitetyt värit voivat poiketa varsinaisen tuotteen väristä.

PIENSÄLE 14 x 138 x 2200 mm

1 pkt = 3,04 m² x 42 = 127,68 m²
3,5 mm kovapuupinta, Uniclic-taittolukko, painettava 5G-päätypontti

TAMMI Fineline, valkomattalakka
LW093032917-35

TAMMI Fineline, mattalakka
LF093032917-35

3-SÄLE 14 x 215 x 2200 mm



1 pkt = 2,84 m² x 50 = 142 m²
3,5 mm kovapuupinta, Uniclic-taittolukko, painettava 5G-päätypontti

SAARNI Polar, petsi + mattalakka
LF754110921-35

SAARNI Marcato, valkomattalakka
LW054112921-35

TAMMI Andante, valkomattalakka
LW094110921-35

TAMMI Concerto, Live Pure valkomattalakka LPW094143921-35



TAMMI Pearl, LiveNatural-öljy
LN1044156921-35

TAMMI Arizona, petsi + mattalakka
LG094137921-35

TAMMI Coral, harjattu, LiveNatural-öljy
LN1044168921-35

TAMMI Adagio (Select), mattalakka
LF094131921-35

TAMMI Andante, Live Pure -mattalakka
LP094110921-35

TAMMI Alamo, petsi + LiveNatural öljy
LN1044153921-35



SAVUTAMMI Noir, petsi + mattalakka
LF414128921-35

HERRINGBONE CLICK 14 X 138 X 690 MM

1 pkt = 0,95 m² x 49 = 46,55 m²

3,5 mm kovapuupinta, Uniclic-taittolukko, painettava 5G-päätypontti.
Laudat on pakattu A- ja B-pakkauksiin.

TAMMI Adagio (Select) LiveNatural-öljy LN090531926B-35

TAMMI White Adagio (Select) LiveNatural-öljy LNO090531926B-35

Tammi Adagio Herringbone LiveNatural

1-SÄLE LANKKU 138 mm 14 x 138 x 2200 mm

1pkt = 3,04 m² x 42 = 127,68 m²
3,5 mm kovapuupinta, Uniclic-taittolukko, painettava 5G-päätypontti.

1-SÄLE LANKKU 209 mm 14 x 209 x 2200 mm

1 pkt = 2,76 m² x 50 = 138 m²
3,5 mm kovapuupinta, viistetyt sivut, Uniclic-taittolukko, painettava 5G-päätypontti.

TAMMI Valkoinen Livepure Andante LPW093710917-35

SAARNI Polar, petsi + mattalakka LF753105917-35

SAARNI Andante, valkomattalakka LW053110917-35

TAMMI White Nights, harjattu, viisteet 2 sivulla, LiveNatural-öljy LN1014959016-35

TAMMI Andante, valkomattalakka LW093110917-35

SAARNI Andante, harjattu, viisteet 2 sivulla Live Pure LP053710917-35

TAMMI Coral, harjattu, viisteet 2 sivulla, LiveNatural-öljy LN1014968917-35

TAMMI Pearl, viisteet 2 sivulla , LiveNatural-öljy LN1014956016-35

TAMMI Old Grey, harjattu, viisteet 2 sivulla, mattalakka LF933152917-35

TAMMI Andante, mattalakka LF093110917-35

TAMMI Barrel Stonewashed, harjattu, viisteet 2 sivulla, petsi + LiveNatural-öljy, LN1014971917-35

TAMMI Vintage White Rustic, petsi + LiveNatural-öljy, handcrafted, viisteet 4 sivulla, LNÖ093791016-35

Saarni Andante Valkoinen 1-säle 138 mm Live Matt

TAMMI Andante Castle, viisteet 2 sivulla, mattalakka LF094910016-35

TAMMI Alamo, viisteet 2 sivulla, petsi + LiveNatural-öljy LN1014953016-35

Tammi Vintage White Live Natural 1-säle 209 mm

“Handcrafted”-pinta

Tammi Coral Live Natural 1-säle 209 mm

RAKENNE

PINTAKERROS
3,5 mm:n kovapuukerros

VÄLIKERROS
Havupuulamelli

ALAKERROS
Havupuuviilu

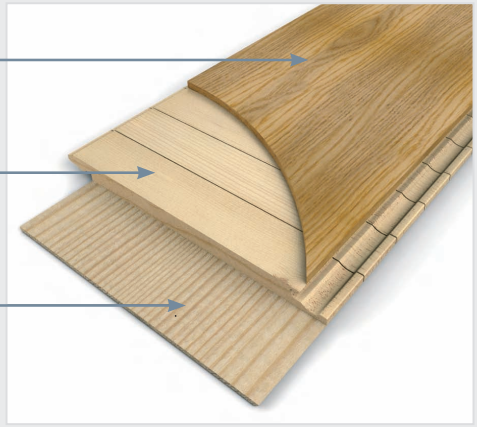

UNICLIC®

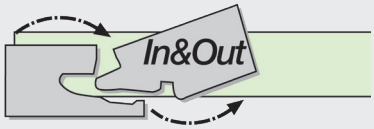

BOEN X-PRESS

ASENTAMINEN

BOEN X-PRESS päätylukkoteknologia takaa nopean ja luotettavan asennuksen:

- ✓ Nopeampi ja helpompi asennus ilman erikoistyökaluja
- ✓ Lattian asennukseen kuluva aika lyhenee merkittävästi
- ✓ Napsahdusääni kertoo päädyn paikalleen lukittumisen

ASENNUS- JA KÄYTTÖOLOSUHTEET:

- ✓ Huoneilman lämpötila +18 – +24 °C ja suhteellinen kosteus 35 – 60 RH%.

ALUSTAN VAATIMUKSET:

- ✓ Tasaisuus 2–3 mm / 2 m ja lämpötila +15 – +18 °C
- ✓ Betonin suhteellinen kosteus enintään 85 %.

SOVELTUU LATTIALÄMMITYKSEEN:

- ✓ Parketin pintalämpötila enintään +27 °C
- ✓ Vuorokausivaihtelu enintään 5 °C

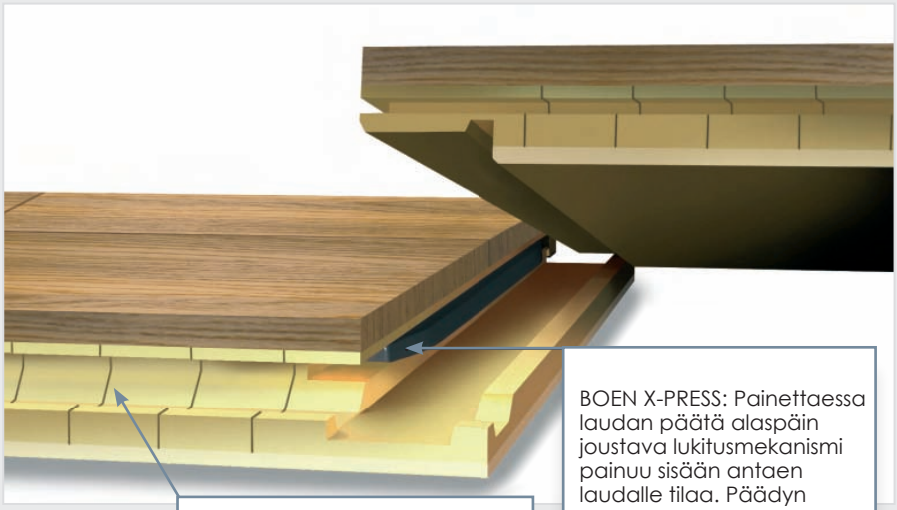

Laudan pitkällä sivulla on patentoitu UniClic- taittolukko.

BOEN X-PRESS: Painettaessa laudan päätä alaspäin joustava lukitusmekanismi painuu sisään antaen laudalle tilaa. Päädyn painuessa paikalleen mekanismi työntyy takaisin lukiten lautojen päädyt.

Tutustu huolella asennusohjeeseen ennen asentamista.
SUOJAMATERIAALEJA EI SAA TEIPATA KIINNI PARKETTIIN. Öljytyille lattioille suosittelemme Osmo Color -öljyvahausta ennen lattian käyttöönottoa (katso hoito-ohje).

HUOLTO JA PUHDISTUS

Imurointi ja nihkeä pyyhintä riittävät pitämään lattian puhtaana ja kauniina. Vaikeampiin tahroihin puhdistusaine valitaan lian mukaan (taulukko).

TAHRALAJI	PUHDISTUSAINE
Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, olut, viini, kahvi, tee, virtsa	SYNTEETTINEN PUHDISTUSAINE
Suklaa, rasva, öljy, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki	MINERAALITÄRPÄTTI
Värinauha, monistusvaha, korjauslakka, kuulakärkikynä, muste, huulipuna	TALOUSSPRII
Veri	KYLMÄ VESI

ELINKAARI

Lattian käyttö ja hoito vaikuttavat huoltojakson pituuteen. Esimerkkinä elinkaari 15 vuoden huoltojaksoilla:

Tuote	Hionta-kertoja	Huolto-jaksoja	Tuotteen elinkaari
14 mm (3,5 mm:n pintakerros)	1–2	2–3	30–45 vuotta

Tuotteet voidaan hävittää polttamalla.

FSC -sertifikaatin myöntää Forest Stewardship Council (suom. Hyvän metsänhoidon neuvosto). FSC pyrkii edistämään ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa.

LISÄTIETOJA

Tuote- ja takuutiedot:
www.triofloor.fi

Tekninen neuvonta
ja näytetilaukset: (09)8545 130,
trio@triofloor.fi ja www.triofloor.fi

Jälleenmyyjät: www.triofloor.fi

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA
TRIOFLOOR
LATTIARATKAISUT
www.triofloor.fi ▪ trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130 ▪ fax 09-8521 972

2019-09, Lieska-Tuotanto Oy, Scanseri Oy, 2.000