

Kitchen Wall

Helppo ja näyttävä
seinäratkaisu



BERRY  **ALLOC**
WALLS

WHEREVER. FOREVER.

S1

KITCHEN WALL VÄLITILALAMINAATTI


BERRY  **ALLOC**
WALLS

WHEREVER. FOREVER.


Valkoinen (600 x 1200) Allover




Kitchen Wall välitilalaminaatti

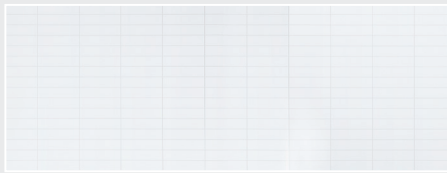

Valkoinen (3,75 x 15)
ALKIWA7111-01 (1940-7111)

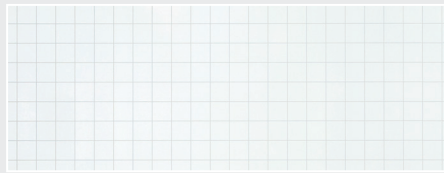


Valkoinen (5 x 5)
ALKIWA0452-01 (62000452)

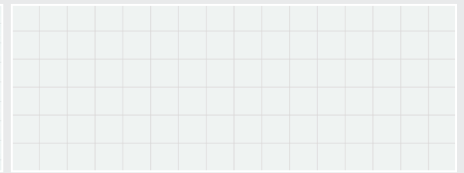


Valkoinen (10 x 10)
ALKIWA7114-01 (1940-7114)




Valkoinen (10 x 20 tiili)
ALKIWA0451-01 (62000451)

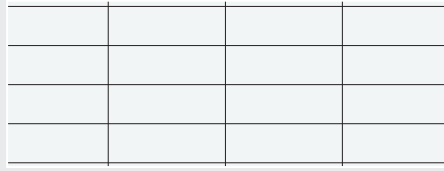


Valkoinen (10 x 30)
ALKIWA7115-01 (1940-7115)



Valkoinen (60 x 120) Allover
ALKIWA7110-01 (1940-7110)

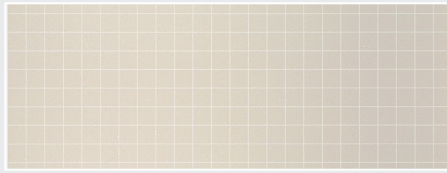

Terrazzo (5 x 5)
ALKIWA0456-01 (62000456)

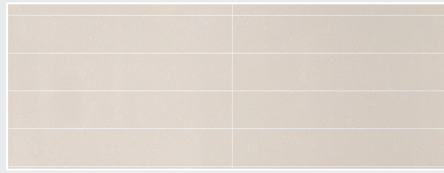


Terrazzo (10 x 60)
ALKIWA0457-01 (62000457)



Timeless (10 x 10)
ALKIWA0464-01 (62000464)



Betoni (10 x 30)
ALKIWA7965-01 (1940-7965)

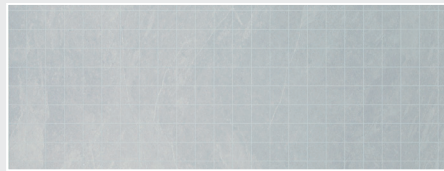

Liuskivi Vaalea (5 x 5)
ALKIWA0453-01 (62000453)



Liuskivi Vaalea (10 x 30)
ALKIWA0439-01 (62000439)



Cement (10 x 60)
ALKIWA0465-01 (62000465)




Cement (60 x 120)
ALKIWA0466-01 (62000466)



Liuskivi Natural (Brick)
ALKIWA0454-01 (62000454)




Liuskivi Natural (10 x 10)
ALKIWA0455-01 (62000455)

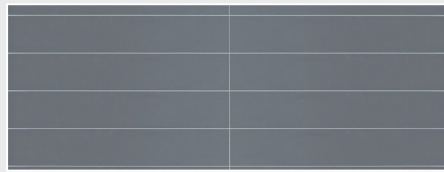

London (10 x 60)
ALKIWA0460-01 (62000460)




London (60 x 120)
ALKIWA0461-01 (62000461)

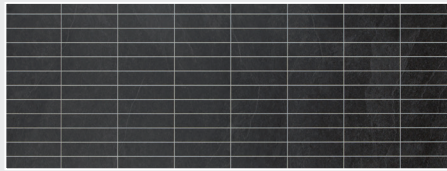

Liuskivi Musta (3,75 x 15)
ALKIWA0462-01 (62000462)




Liuskivi Musta (10 x 10)
ALKIWA0463-01 (62000463)

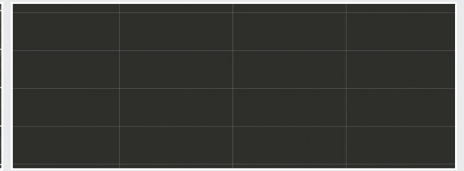

Musta (10 x 30)
ALKIWA7355-01 (1940-7355)



Sininen (10 x 10)
ALKIWA0459-01 (62000459)

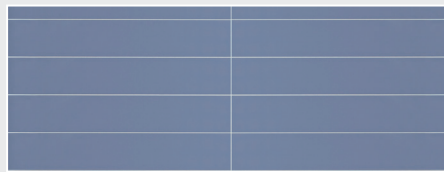

Sininen (10 x 60)
ALKIWA0458-01 (62000458)



Alumiini (60 x 120) Allover
ALKIWA7250-01* (1940-7250)

Painoteknisistä syistä kuvan väri saattaa poiketa varsinaisen tuotteen väristä.

*HUOM! Joissain olosuhteissa vesihöyry saattaa aiheuttaa jäljen alumiinipintaan. (Koskee ainoastaan ALKIWA7250-01 -kuosia)



Kitchen Wall -seinälevyn asennuskuvauk

Tarkemmat asennusohjeet: triofloor.fi

VAIHE 1

Seinäpinnan tulee olla kiinteä, tasainen, pölytön, rasvaton, pesuaineeton ja kuiva.

VAIHE 2

Levitä levy liimamassaa (vain valmistajan hyväksymää) S-kirjaimen muotoon tai liimakampaa (4 mm) käyttäen.

VAIHE 3

Paina levy liimaseinää vasten ja varmista liiman tarttuvuus painelemalla voimakkaasti koko levyn alueelta.

VAIHE 4

Paina seuraava levy seinään lähelle edellistä (2-3 mm) ja työnnä se kiinni edelliseen levyyn. Painele voimakkaasti koko levyn alueelta.

VAIHE 5

Tiivistä levyn ja työtason välinen rako liimamassalla tai silikonilla liiman kuivuttua.



Mitat:

Leveys: 600 mm
Pituus: 1200 mm
Paksuus: 3 mm

Paketti:

1 levy =
0,72 m² (3,2 kg)
Lava 40 pakettia =
28,8 m² (128 kg)

Täyslaminaatti, johon roiskevesi ei vaikuta.

Elinikäinen takuu koskien kotitalouksia:

- värin pitävyyttä
- tahrojen poistettavuutta
- vedenkestävyyttä

Lisätietoja takuuehdoista:
www.alloc.com

Tekninen neuvonta:

(09) 8545 130
trio@triofloor.fi
jälleenmyyjät
triofloor.fi

HUOMIOITAVAA ASENTAMISESSA

- Levy ei sovellu käytettäväksi kaas- tai puulieden välittömässä läheisyydessä (levyn paloluokka Cfl-s1)
- Levyjen väliset jatkosaumat eivät saa osua liedan tai astianpesukoneen kohdalle.
- Paketista liian aikaisin avatut tai kuivassa sisäilmassa varastoidut levyt saattavat käyristyä tilapäisesti. Tämä on korkeapainelaminatille luonteenomaista - toimenpideohjeet levyjen oikaisemiseksi löytyvät asennusohjeesta.
- Välitilalevyjen liimaaminen on sallittu ainoastaan valmistajan hyväksymillä liimoilla:
- **Berry Alloc Seinälliima, KiiltoFix Masa, Bostik Maxi-Bond ja Casco AquaSeal.**
- Suosittelemme betoni- ja laattapintojen primerointia ennen liimausta.
- Sahatessa levyjä tiheähampaisella käsisahalla tulee kuvipuolen olla ylöspäin. Sähkökäyttöisellä pistosahalla sahattaessa kuviopuolen tulee olla alaspäin.

Kitchen Wall -seinän hoito- ja puhdistusohjeet

Tahrat poistetaan kostutetun nihkeän liinan avulla. Älä koskaan käytä kalvon jättäviä voimakkaita saippuaineluoksia levyjen puhdistukseen. Vaikeat tahrat poistetaan taulukon ohjeiden mukaisesti:

TAHRA	POISTETAAN KÄYTTÄMÄLLÄ
Rasva, suola, viini ja suklaa	Haalea saippuavesi (synteettinen puhdistusaine)
Kumi, öljy, asfaltti, kenkärasva, noki, kynsilakka ja huulipuna	Asetoni
Tussi, väriliitu, liitu ja maali	Asetoni/ Mineraalitärpätti, heti tahrain ilmentymisen jälkeen
Steariini	Odotetaan kunnes kovettunut, raaputa sitten varovasti pois
Purukumi	Jäähdytä, raaputa varovasti pois, puhdista asetonilla

HUOM! Mikäli Alloc Kitchen Wall -levyyn tulee öljy-, väriliitu-, tussi- tai maalitahroja, voivat nämä aiheuttaa pieniä värivoikkeamia jyrstyyhiin uriin. Poista tästä syystä nämä tahrat heti levyiltä.



www.triofloor.fi • trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130 • fax 09-8521 972