

Kuivien tilojen

BerryAlloc Kitchen Wall -välitilalevy

2,2 x 1200 x 600 mm korkeapainelaminaatti (HPL)


BerryAlloc Kitchen Wall – välitilalevy on helppo ja nopea vaihtoehto keittiökaapistojen välitilan pintamateriaaliksi. Vedenkestävä ja helppohoitoinen korkeapainelaminaattilevy liimataan valmistajan asennusohjeita noudattaen suoraan seinään tai vanhan seinäpäällysteen päälle.

Keittiön lisäksi välitilalevyä voidaan käyttää myös kuivissa WC-tiloissa sekä kodinhoito-huoneissa lavuaarien ja pesuallaiden taustalevynä.

Märkätiloissa (kylpy- ja pesuhuoneet) levynä käytetään sertifioitua BerryAlloc Wall&Water -märkätilalevyä.

Suunnitellessasi välitilalevyn käyttöä ota huomioon, että:

- Välitilalaminaatti ei sovellu käytettäväksi kaasu- tai puuliesien läheisyydessä mahdollisen kattilan pohjasta seinään ohjautuvan liekin takia (Paloluokka Cf-s1).
- Kattilankannen raosta suoraan seinään lähietäisyydeltä suuntautuva kuuma vesihöyry saattaa jättää jäljen alumiinipintaisen levyn(ALKIWA7250-01) pintaan.
- Kuivassa sisäilmassa varastoidut levyt saattavat käyristyä tilapäisesti, joka on levyille luonteenomaista. Ohjeet levyn suoristamiseksi ennen asentamista löytyvät esitteen takakannesta.
- Levyjen liimaaminen seinään on sallittu vain seuraavilla liimoilla:
 - BerryAlloc Seinäliima
 - Kiiltotix Masa
 - Bostik Maxi-Bond
 - Casco AquaSealLiimamenekki = n.1 liimatuubi / levy (myös reunojen viimeistely)
- HUOM! TÄYSLIIMAUS: Liima levitetään kauttaaltaan levyn taakse (vaihtoehtoisesti seinään) hammastetulla lastalla (4 mm). Myös levyn kaikissa reunoissa on oltava riittävästi liimaa.

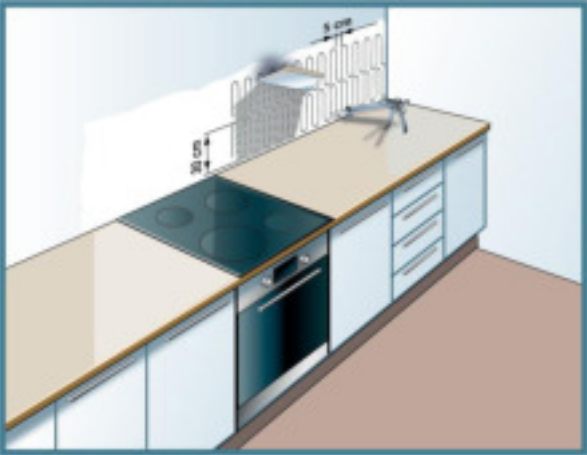

Kitchen Wall -seinän hoito- ja puhdistusohjeet

Tahrat poistetaan kostutetun nihkeän liinan avulla. Älä koskaan käytä kalvon jättäviä voimakkaita saippuuliukuksia levyjen puhdistukseen. Vaikeat tahrat poistetaan taulukon ohjeiden mukaisesti:

TAHRA	POISTETAAN KÄYTTÄMÄLLÄ
Rasva, suola, viini ja suklaa	Haalea saippuavesi (synteettinen puhdistusaine)
Kumi, öljy, asfaltti, kenkärasva, naki, kynsilakka ja huulipuna	Asetoni
Tussi, väriliitu, liitu ja maali	Asetoni/ Mineraalitärpätti, heti tahran ilmestymisen jälkeen
Steariini	Odota kunnes kovettunut, raaputa sitten varovasti pois
Purukumi	Jäähdytä, raaputa varovasti pois, puhdista asetonilla
HUOM! Mikäli Alloc Kitchen Wall -levyyn tulee öljy-, väriliitu-, tussi- tai maalitahroja, voivat nämä aiheuttaa pieniä väripoikkeamia jyrstyihin uriin. Poista tästä syystä nämä tahrat heti levyiltä.	

Tutustu huolellisesti asennusohjeisiin ennen asennustyön aloittamista: triofloor.fi
✓ Asennusohje ✓ Hoito- ja puhdistusohje
✓ Asennusvideo ✓ DOP ✓ Tekninen tuotelehti
✓ Takuuehdot ✓ Käyttöturvallisuustiedote



LISÄTIETOJA

Tekninen neuvonta: (09)8545 130, trio@triofloor.fi ja www.triofloor.fi
Jälleenmyyjät: www.triofloor.fi

TRIOFLOOR
www.triofloor.fi • trio@triofloor.fi
puh. (09) 854 5130 • fax (09) 852 1972



Kuperat ja koverat levyt

Kuivassa sisäilmassa varastoidut levyt saattavat käyristyä tilapäisesti, joka on levyille luonteenomaista. Levyt voidaan suoristaa seuraavasti ennen asentamista:

- Kovera muoto** (maljamuoto), kun kuospinta on ylöspäin.
- Nopeavaikutteinen toimenpide/avattu paketti: laita kostutettu pyyhe kuospinnalle ja anna kosteuden imeytyä kuospintaan.
 - Hitaampi toimenpide/avaamaton paketti: Käännä levy nurinpäin, aseta paino levyn päälle ja anna vaikuttaa yön yli.
- Kupera muoto** (kupumuoto), kun kuospinta on ylöspäin
- Nopeavaikutteinen toimenpide/avattu paketti: Käännä levy ja laita kostutettu pyyhe levyn taustapinnalle ja anna kosteuden imeytyä pintaan.
 - Hitaampi toimenpide: Suojaa kuospinta, aseta paino levyn päälle ja anna vaikuttaa yön yli.
 - Hieman koverat tai kuperat levyt voidaan liimata ongelmitta seinään ilman edellä mainittuja toimenpiteitä.

TRIOFLOOR

Kitchen Wall - välitilalevy



LIUSKEKIVI NATURAL
Hexagon
ALKIWA1717-01

BERRYALLOC
WALLS
WHEREVER. FOREVER.



Black Velvet Kalanruoto ALKIWA1756-01

Kitchen Wall


20 mallia, 8 laattakokoa

- Saumaton 120 x 60 cm
- 30 x 10 cm
- 20 x 10 cm Subway
- 10 x 10 cm
- Hexagon
- Kalanruoto
- 15 x 3,75 cm
- Tiili

Levy: 120 x 60 x 0,22 cm

1 paketti = 1 levy =
0,72 m² (2,4 kg)

1 lava = 40 pakettia =
28,8 m² (96 kg)

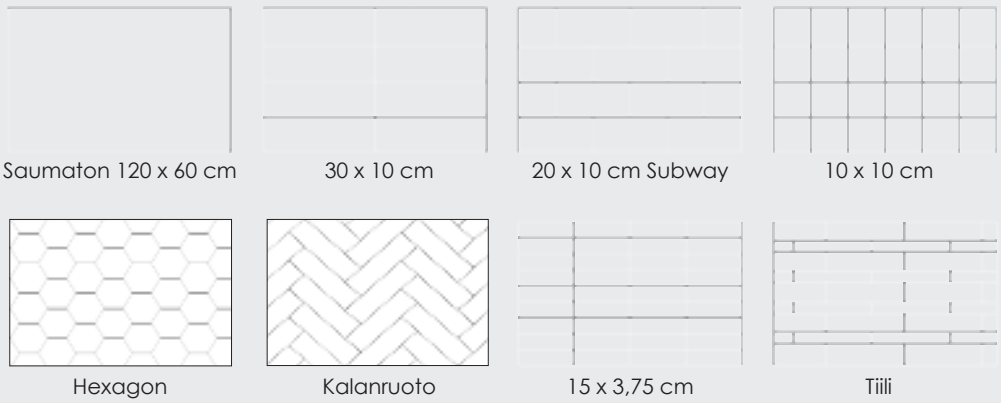

LUMENVALKOINEN
Saumaton 120 x 60
Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1811-01

LUMENVALKOINEN
20 x 10 Subway
Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1718-01

LUMENVALKOINEN
15 x 3,75
Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1808-01

HIEKKAKIVI
Hexagon
Pinta: Satin
ALKIWA1715-01

LUMENVALKOINEN
30 x 10
Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1810-01

LUMENVALKOINEN
10 x 10
Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1809-01

LIUSKEKIVI VAALEA
30 x 10
Pinta: Satin
ALKIWA1807-01

HIEKKAKIVI
Subway
Pinta: Satin
ALKIWA1716-01

BETONI
30 x 10
Pinta: Satin
ALKIWA1720-01

MARMORI SANTORINI
60 x 120
Pinta: Satin
ALKIWA1722-01

CEMENT
Kalanruoto
Pinta: Satin
ALKIWA1713-01

LIUSKEKIVI
Natural Hexagon
Pinta: Satin
ALKIWA1717-01

SININEN
10 x 10
Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1758-01

BLACK VELVET
Kalanruoto
Pinta: Satin
ALKIWA1756-01

LIUSKEKIVI VAALEA
Kalanruoto
Pinta: Satin
ALKIWA1714-01

TITAANI
60 x 120
Pinta: Satin
ALKIWA1719-01

CEMENT
Saumaton 120 x 60
Pinta: Satin
ALKIWA1787-01

LIUSKEKIVI NATURAL
Tiili
Pinta: Satin
ALKIWA1806-01

SININEN
20 x 10 Subway
Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1757-01

BLACK VELVET
10 x 10
Pinta: Satin
ALKIWA1799-01