

KUITUSEMENTTILATTIA  
**MICODUR**  
– luonnollinen ja vakaa

Micodur Tammi Gold



# MICODUR LANKKU

## Uivat lattiarakenteet

Triofloorin uivat lattiarakenteet ovat helppoja ja nopeita asentaa – laadusta ja tyylistä tinkimättä.

Sveitsiläinen Micodur -kuitusementtilattia on menestyksenkäs yhdistelmä mineraalilevyä sekä uusimmalla digitaalisella painotekniikalla toteutettua kuvapintaa. HotCoating-kuumalakalla pinnoitettu tuote soveltuu miltei kaikkiin filoihin olohuoneista aina kovan kulutuksen kohteisiin saakka, kuten lentoasemille ja kauppakeskuksiin. Micodur-kuitusementtilattia tarjoaa huipputurvallisen uivan lattiarakenteen ilman kokonaisalarajoitteita ja liikuntasuomalistoja – ainoana uivana lattiatuotteena maailmassa.

Tutustu Micodurin puu-, kivi- ja betonikuoseihin sekä sen ainutlaatuisiin teknisiin ominaisuuksiin – näitä etuja ja hyötyjä et löydä miltyään muulta uivaksi asennettavalta lattiatuotteelta.



Tammi Finnish  
MICO201025-32



Tammi Vita  
MICO201226-32



Talvitammi Cream  
MICO200609-32



Tammi Zermatt  
MICO201229-32



Tammi Gold  
MICO201024-32



Tammi Graggy  
MICO200611-32



Tammi Steel  
MICO200970-32



Tammi Light  
MICO201225-32



Tammi Sierra  
MICO200754-32



Savutammi Olive  
MICO201016-32

PAKETTI- JA LAVAKOOT  
6 lautaa = 1,482 m<sup>2</sup> = n. 17,8 kg  
52 pkt = 77,064 m<sup>2</sup> = n. 925 kg

7,5 x 200 x 1235 mm

## TEKNISET TIEDOT

MITAT	KULUTUKSENKESTOLUOKKA	PAINO	ASKELÄÄNIVAIMENNUS	PYÖRÄKUORMAKESTO	PALOLUOKKA	MUOTOPITÄVYYS	LÄMPÖR
EN 427 ja EN 428	EN 16511	EN 430	EN ISO 717-2	EN 425	EN ISO 9239-1	EN 434	EN 12524
7,5 x 200 x 1235 (puu), 7,5 x 460 x 920 (kivi)	Julkinen 33	n. 12 kg/m <sup>2</sup>	n. 19 dB	Täyttää normin	Bfl s1	< 0,01%	n. 0,05 m

# MICODUR LAATTA



## Micodurin edut ja hyödyt

Tekniikan kehittyessä uudet innovaatiot tuovat entistä käyttömukavampia ja ekologisempia lattiavaihtoehtoja kuluttajille.

- + Absoluuttisen mittastabiili → ei rajoituksia yhtenäisen alueen koolle.
- + Ei liikuntasaumalistoja → lattiapintojen yhtenäinen visuaalinen ilme/esteettömyys.
- + Rajaton määrä kuosivaihtoehtoja → voit suunnitella kohteeseen tai yrityksen ketjuiliiketiloihin oman designlattian.
- + Helppo katkaista mattoveitsellä → asentaminen miltei pölytöntä/äänetöntä → toiminnassa olevien tilojen lattiasaneeraukset on helppo suorittaa.
- + Ei sisällä haitallisia aineita → ei aiheuta päästöjä → soveltuu allergikoille ja hoitotiloihin.
- + Painava kiinteä askeltuntu → lämmin jalalle → varastoi ja luovuttaa lämpöä tasaisesti lattialämmityksessä (vrt. kivi).
- + Paloturvallinen, ei liukas, antistaattinen → huipputurvallinen käyttäjälle.



Betoni White  
MICO201021-32

Betoni Creme White  
MICO201231-32

Puntti  
MICO200087-32



Betoni Silver  
MICO201020-32

Betoni Eco  
MICO201023-32


Betoni Chrome  
MICO201019-32



Betoni Ferro  
MICO221027-32

Betoni Terra  
MICO201018-32

Betoni Iron  
MICO201233-32

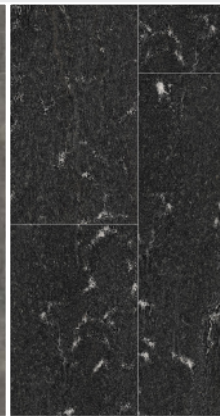

Porto Dark  
MICO221059-32



Stone Retro  
MICO201223-32



Stone Ornament  
MICO201236-32

7,5 x 460 x 920 mm

### PAKETTI- JA LAVAKOOT

4 laattaa = 1,693 m<sup>2</sup> = n. 20,3 kg  
48 pkt = 81,264 m<sup>2</sup> = n. 975 kg

ESTANSSI	SÄHKÖNJOHTAVUUS	VALONKESTÄVYYS	PINNAN LIUKKAUS	KEMIKAALIEN KESTO	VESITURPOAMINEN	TAITTOLOKON VETOLUJUUS	TAHRAN KESTÄVYYS
	EN 1815	ISO 105	EN 51130 ja EN 13893	EN 423	EN 317	ISO 24334	EN 438-2
° K/W	< 2,0 kV Antistaattinen	7 / 8 Erittäin hyvä	R 10 / luokka DS (ei liukas)	Erittäin hyvä	0 %	> 500 kg/m	5/5



## RAKENNE



- 1 - Suojaava Korus-lakkakerros (KL33)
- 2 - UV-valon kestävä painokuva
- 3 - Kuitusementtilevy
- 4 - GREEN Sound- askeläänieriste



## ASENTAMINEN

Asennetaan ilman liimaa. Uniclic-lukkopontti takaa nopean ja täydellisen asennustuloksen.

### ASENNUS- JA KÄYTTÖOLOSUHTEET:

- ✓ Voidaan asentaa kaikkiin kuiviin tiloihin ilman lämpötilarajoitteita.

### ALUSTAN VAATIMUKSET:

- ✓ Tasaisuus 2–3 mm / 2 m
- ✓ Betonin suhteellinen kosteus enintään 85 %.

### LATTIALÄMMITYS:

- ✓ Soveltuu erinomaisesti materiaalin lämpöteknisten ominaisuuksien takia.

Tutustu huolella asennusohjeeseen ennen asentamista.



## HUOLTO JA PUHDISTUS

Imurointi ja nihkeä pyyhintä riittävät pitämään lattian puhtaina ja kauniina. Vaikkeampiin tahroihin puhdistusaine valitaan lian mukaan (taulukko).

TAHRALAJI	PUHDISTUSAINE
Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, olut, viini, kahvi, tee, virtsa	SYNTEETTINEN PUHDISTUSAINE
Suklaa, rasva, öljy, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki	MINERAALITÄRPÄTTI
Värinauha, monistusvaha, korjauslakka, kuulakärkikynä, muste, huulipuna	TALOUSSPRII
Veri	KYLMÄ VESI



## ELINKAARI

Lattian elinkaaren kannalta on ratkaisevaa, minkälaiselle rasitukselle ja huollolle lattia altistetaan. Oikeat käyttöolosuhteet, ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet sekä oikeat puhdistus- ja hoitomenetelmät pidentävät tehokkaasti lattian käyttöikä.

## OMINAISUUDET

### LUONNONTUOTE



NATUR-  
PRODUKT  
NATURAL  
PRODUCT

### MITTASTABIILI



MASS-  
STABILITIÄT  
DIMENSIONAL  
STABILITY

### PALOLUOKKA Bfl-s1



BRAND-  
VERHALTEN  
REACTION OF  
FIRE

### ASKELÄÄNI 19 dB



TRITTSCHALL  
19 dB  
IMPACT SOUND

### LATTIALÄMMITYS



FUSSBODEN  
HEIZUNG  
UNDERFLOOR  
HEATING

## LUOKITUKSET

### Korus-lakka



## LISÄTIETOJA

Tuote- ja takuutiedot:  
[www.triofloor.fi](http://www.triofloor.fi)

Tekninen neuvonta  
ja näytetilaukset: (09)8545 130,  
[trio@triofloor.fi](mailto:trio@triofloor.fi) ja [www.triofloor.fi](http://www.triofloor.fi)

Jälleenmyyjät: [www.triofloor.fi](http://www.triofloor.fi)



40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA  
**TRIOFLOOR**  
LATTIARATKAISUT  
[www.triofloor.fi](http://www.triofloor.fi) • [trio@triofloor.fi](mailto:trio@triofloor.fi)  
puh. 09-854 5130 • fax 09-8521 972