

Vinyyli

– viihtyisää kestävyyttä

HDF-runkoiset

TrioEconomy Plus KL32

TrioPremium KL33

TrioPremium Authentic KL33

Massiivivinyylit

HYDRO FIX KL32

TrioPremium HYDRO SOUND KL33

TrioPremium Authentic HYDRO KL33

C5

Vinyylilattia TrioPremium Valkotammi Polar

HDF-RUNKOISET VINYYLILATTIAT

Lämmin, hiljainen ja kestävä vinyyilattia soveltuu käytettäväksi kaikissa kodin kuivissa tiloissa sekä kovemmassakin julkisessa käytössä. Uniclic-lukkopontti sekä pohjassa valmiina oleva askelääni-eriste takaavat helpon ja nopean asennuksen.

Etalaatti-vapaa vinyylimallistomme on valmistettu Sveitsissä.

TrioPremium (KL33)

Saatavana myös HYDRO-massiivivinyylinä.



Vuorimänty Polar
KLTP082387-32

Punatammi
Lipeäpesty
KLTP008155-32

Vuorimänty Natural
KLTP002810-32

TrioPremium Authentic (KL33)

Pinnan rakenne synkronoitu kuvion kanssa. Saatavana myös HYDRO-massiivivinyylinä



Hopeatammi
KLTA001503-32

Lipeätammi
KLTA001508-32

Antiikkitammi
KLTA001507-32

Loimutammi
KLTA001501-32

Savutammi
KLTA001504-32

TrioEconomy Plus (KL32)



Valkotammi
KLEPT06398A-32

Mänty Cottage
KLEPT010108-32

Tammi Classic
KLEPT055309-32


Tammi Chalet
KLEPT06500B-32

Savutammi Vintage
KLEPT070208-32

Savutammi Elegant
KLEPT073018-32



RAKENNE



	HDF- runkoiset vinyyilattiat	TrioEconomy Plus	TrioPremium TrioPremium Authentic
Käyttöluokka:		KL 32	KL 33
Sisältää pehmentimiä:		Ei	Ei
PINTAKERROS: Kulutuspinna:		1,5 mm 0,3 mm	2,0 mm 0,55 mm
Kosteussuojattu HDF – RUNKO:		6,8 mm	6,8 mm
Askeläänieriste:		1,2 mm korkki	1,2 mm korkki
Lauta:		9,5 x 230 x 1235 mm	10 x 230 x 1235 mm
Paketti:		7 lautaa = 1,989 m² = 18,9 kg	6 lautaa = 1,704 m² = 17 kg
Lava:		60 pkt = 119,34 m²	60 pkt = 102,24 m²
Takuu kotikäytössä:		10 vuotta	15 vuotta
Toimitusaika:		Varastotuote	Varastotuote

MASSIIVIVINYYLIT

HYDRO FIX LAATTA (KL32)



Betoni Light
MVHF212431-32

Betoni Grey
MVHF212432-32

Betoni Iron
MVHF021D02-32



HYDRO FIX LAATTA
Laattakoko 620 x 450 mm



HYDRO FIX LANKKU
Lautakoko 1235 x 230 mm

HYDRO FIX LANKKU (KL32)



Valkopyökki
MVHF001122-32

Tammi Emmen
MVHF637L03-32

Tammi Locarno
MVHF063112-32

Valkotammi Snow
MVHF813310A-32

Valkotammi Polar
MVHF011231-32

Valkotammi Sand
MVHF001123-32



Tammi Mustair
MVHF637L07-32

Palisanteri
MVHF001133-32

Tammi
MVHF3651AB-32

Tammi Grey
MVHF718L17-32

Koivu Grey
MVHF636L12-32

Savutammi Antiikki
MVHF011241-32



RAKENNE



Massiivivinyylit	HYDRO FIX LANKKU JA LAATTA	TrioPremium HYDRO SOUND TrioPremium Authentic HYDRO SOUND
Käyttöluokka:	KL 32	KL 33
Sisältää pehmentimiä:	Ei	Ei
PINTAKERROS: Kulutuspinna:	0,9 mm 0,4 mm	2,0 mm 0,55 mm
RUNKO: Massiivivinyyli	3,7 mm	3,0 mm
Askeläänieriste:	1,0 mm / vedenkestävä	1,5 mm
Lankku: Laatta:	5,5 x 230 x 1235 mm 5,5 X 450 X 620 mm	6,7 x 230 x 1235 mm
Paketti, lankku: Paketti, laatta:	11 lankkua = 3,13 m² = 19 kg 7 laattaa = 1,953 m² = 12 kg	8 lautta = 2,27 m² = 15 kg
Lava, lankku: Lava, laatta:	48 pkt = 150,24 m² = n. 910 kg 60 pkt = 117,18 m² = n. 720 kg	60 pkt = 136,20 m²
Takuu kotikäytössä:	10 vuotta	15 vuotta
Toimitusaika:	Varastotuote	Tilaustuote



TrioPremium Punatammi Lipeäpesty



ASENTAMINEN

Asennetaan ilman liimaa. Uniclic-lukkopontti takaa nopean ja täydellisen asennustuloksen.

ASENNUS- JA KÄYTTÖOLOSUHTEET:

✓ Huoneilman lämpötila +18 – +24 °C ja suhteellinen kosteus 35 – 60 RH%.

ALUSTAN VAATIMUKSET:

✓ Tasaisuus 2–3 mm / 2 m ja lämpötila +15 – +18 °C



✓ Betonin suhteellinen kosteus enintään 85 %.

SOVELTUU LATTIALÄMMITYKSEEN:

✓ Vinyylin pintalämpötila enintään +27 °C

✓ Vuorokausivaihtelu enintään 5 °C

Tutustu huolella asennusohjeeseen ennen asentamista.

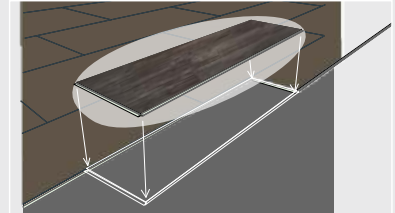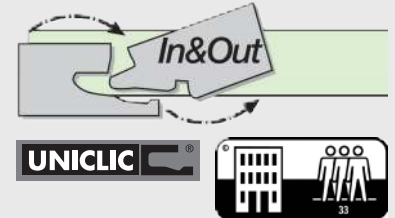

HUOLTO JA PUHDISTUS

Imurointi ja nihkeä pyyhintä riittävät pitämään lattian puhtaina ja kauniina. Vaikeampiin tahroihin puhdistusaine valitaan lian mukaan (taulukko).

TAHRALAJI	PUHDISTUSAINE
Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, olut, viini, kahvi, tee, virtsa	SYNTEETTINEN PUHDISTUSAINE
Suklaa, rasva, öljy, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki	MINERAALITÄRPÄTTI
Värinauha, monistusvaha, korjauslakka, kuulakärkikynä, muste, huulipuna	MINERAALITÄRPÄTTI
Veri	KYLMÄ VESI



ELINKAARI

Lattian elinkaaren kannalta on ratkaisevaa, minkälaiselle rasitukselle ja huollolle lattia altistetaan. Oikeat käyttöolosuhteet, ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet sekä oikeat puhdistus- ja hoitomenetelmät pidentävät tehokkaasti lattian käyttöikää.



LISÄTIETOJA

Tuote- ja takuutiedot:
triofloor.fi

Tekninen neuvonta
ja näytetilaukset:
(09) 8545 130,
trio@triofloor.fi ja
triofloor.fi

Jälleenmyyjät:
triofloor.fi

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA
TRIOFLOOR
LATTIARATKAISUT
www.triofloor.fi • trio@triofloor.fi
puh. (09) 8545130 • fax (09) 8521972

